


**ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського бюджету міста Лебедина у 2020 році**

Номер проекту (вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром)	
Дата надходження проекту (заповнюється уповноваженим робочим органом)	20.07.2020
ПІБ особи уповноваженого робочого органу що реєструє проект:	 (підпис) Молова В.С.

ВСІ ПУНКТИ Є ОBOB'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

«Реконструкція пам'ятнику Героям Небесної Сотні : вул. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області»

2. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «×»):

- облаштування тротуарів -
- естетичне облаштування міста -
- дороги -
- будівництво спортивних та дитячих майданчиків -
- облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та упорядкування прибережних смуг водойм -
- вуличне освітлення -
- розвиток вело - та бігової інфраструктури -
- заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) -
- інше -

3. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.):

вул. Героїв Майдану 21, м. Лебедин, Сумська обл.

4. Проблема, на вирішення якої він спрямований

На даний час наявний пам'ятний знак потребує капітальної реконструкції та благоустрою прилеглої території.

5. Основна мета проекту

Вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні які віддали найцінніше, що в них було, своє життя, за для нас із вами.

6. Короткий опис проекту (Опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Якщо проект носить капітальний характер,

зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами, не більше 50 слів)

Реалізація даного проекту вплине на патріотичне виховання молоді та поліпшення прилеглої території для культурного відпочинку мешканців та гостей міста Лебедина.

7. Запропоновані завдання з поясненнями (чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців)

1 етап : Монтаж меморіальних плит ;

2 етап: Засівання газонної трави ;

3 етап: Садіння рослин ялівець;

4 етап: Установлення ліхтарних стовпів ;

5: Установлення лавок та урн;

6: Відкриття пам'ятнику Героям Небесної Сотні.

8. Цільова аудиторія (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

Реконструйований пам'ятник, зацікавить широке коло громадян: школярів і студентів, вчителів, робітників і пенсіонерів та всіх хто цікавиться подіями Революції Гідності, яка відбулася в Україні.

9. Очікувані результати:

Увічнення людської і громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, задля гідного вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності у листопаді 2013 – лютому 2014 року, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.

Оздоблення і облаштування прилеглої території для відпочинку гостей і мешканців міста Лебедина.


10. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання	Орієнтовна вартість, тис. гривень
1. Вартість будівельних робіт	187,985
2. Інші витрати	10,517
РАЗОМ:	198,502

11. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, віком від 16 років які зареєстровані або проживають на території Лебединської міської ради та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

12. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

Лебединська асоціація ветеранів Афганістану та АТО
(назва організації, що затверджує)



Зведений кошторисний розрахунок у сумі 198,50212 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 14 " липня 20 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул.. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області


Складений в поточних цінах станом на 20 липня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул.. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області	184,71177	-	-	184,71177
		Разом по главі 2:	184,71177	-	-	184,71177
		Разом по главах 1-7:	184,71177	-	-	184,71177
		Разом по главах 1-8:	184,71177	-	-	184,71177
		Разом по главах 1-9:	184,71177	-	-	184,71177
		Разом по главах 1-12:	184,71177	-	-	184,71177
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	3,27318	-	-	3,27318
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,59206	0,59206
		Разом	187,98495	-	0,59206	188,57701

1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	9,92511	9,92511
	Розрахунок N П-137	у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	9,92511	9,92511
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	187,98495	-	10,51717	198,50212

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

гол. інжн.  Курас С.Р.

Керівник відділу _____

Реконструкція пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1**Реконструкція пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	446,74	55,86				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	12,69	60,65				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд-год	0,54	67,58				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальнопромислових витрат	люд-год	21,92	94,60				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	481,35					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,4	<u>220,51</u> 88,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	СН203-850	Навантажувачі однокоровні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,855	<u>218,94</u> 187,19				
9	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	9,1929	<u>186,63</u> 1715,67				
10	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	5,5	<u>39,42</u> 216,81				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		2207,87				
		Бензин	кг	1,228					
		Дизельне паливо	кг	35,877					
		Мастильні матеріали	кг	1,716					
		Гідролічна рідина	кг	0,017					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
11	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	9,1929					
12	СН270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,42					
13	СН270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш-год	0,19188					
		<u>IV. Будівельні матеріали, виробі і конструкції</u>							
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,09072	<u>2321,67</u> 210,62	<u>2039,82</u> 185,05	<u>236,33</u> 21,44	<u>45,52</u> 4,13	30 км.
15	С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,003	<u>4747,93</u> 14,24	<u>4513,05</u> 13,54	<u>141,78</u> 0,43	<u>93,1</u> 0,27	30 км.
16	&С121-585-2-1	Стовп ліхтарний	шт	2	<u>13196,51</u> 26393,02	<u>13000,00</u> 26000,00	<u>98,27</u> 196,54	<u>98,24</u> 196,48	30 км.
17	&С123-526-1	Лавочка паркова	шт	2	<u>318,86</u> 637,72	<u>300,00</u> 600,00	<u>12,61</u> 25,22	<u>6,25</u> 12,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C123-526-2	Урна садова	шт	2	<u>1287,86</u> 2575,72	<u>1250,00</u> 2500,00	<u>12,61</u> 25,22	<u>25,25</u> 50,50	30 км.
19	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006	<u>53980,45</u> 323,88	<u>52560,16</u> 315,36	<u>361,85</u> 2,17	<u>1058,44</u> 6,35	30 км.
20	+C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	5,3213	<u>1079</u> 5741,68	<u>706,76</u> 3760,88	<u>351,08</u> 1868,20	<u>21,16</u> 112,60	30 км.
21	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	4,635	<u>1582,42</u> 7334,52	<u>1100,00</u> 5098,50	<u>451,39</u> 2092,19	<u>31,03</u> 143,83	30 км.
22	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,808	<u>2256,28</u> 8591,91	<u>1900,28</u> 7236,27	<u>311,76</u> 1187,18	<u>44,24</u> 168,46	30 км.
23	&C1421-10371-1	Плита меморіальна з художньою обробкою	м2	2,2	<u>17149,73</u> 37729,41	<u>16800,00</u> 36960,00	<u>13,46</u> 29,61	<u>336,27</u> 739,80	30 км.
24	&C1421-10421-6	Порєбрик	м	64,8	<u>138,49</u> 8974,15	<u>130,00</u> 8424,00	<u>5,77</u> 373,90	<u>2,72</u> 176,25	30 км.
25	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,42706	<u>416,08</u> 6418,89	<u>96,16</u> 1483,47	<u>311,76</u> 4809,54	<u>8,16</u> 125,88	30 км.
26	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,3048	<u>2326,19</u> 7687,59	<u>1775,55</u> 5867,84	<u>505,03</u> 1669,02	<u>45,61</u> 150,73	30 км.
27	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5712	<u>2197,58</u> 1255,26	<u>1649,46</u> 942,17	<u>505,03</u> 288,47	<u>43,09</u> 24,62	30 км.
28	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,8	<u>2167,1</u> 3900,78	<u>1661,66</u> 2990,99	<u>462,95</u> 833,31	<u>42,49</u> 76,48	30 км.
29	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0484	<u>2213,81</u> 107,15	<u>1707,45</u> 82,64	<u>462,95</u> 22,41	<u>43,41</u> 2,10	30 км.
30	&C1426-11776-1-1	Плитки мощення (ФЕМ) бруківка гранітна	м2	84,638	<u>323,41</u> 27372,78	<u>294,00</u> 24883,57	<u>23,07</u> 1952,60	<u>6,34</u> 536,61	30 км.
31	+C1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	10	<u>240,09</u> 2400,90	<u>235,00</u> 2350,00	<u>0,38</u> 3,80	<u>4,71</u> 47,10	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1429-117-1	Суміш газонних трав	кг	2,0295	<u>183,79</u> 373,00	<u>180,00</u> 365,31	<u>0,19</u> 0,39	<u>3,6</u> 7,30	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
33	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2394	<u>5,22</u> 1,25	<u>5,22</u> 1,25			
34	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0042	<u>73,05</u> 0,31	<u>73,05</u> 0,31			
		Разом	грн.		1,56	1,56			
		Разом по розділу IV	грн.		148044,78	130061,15	15401,64	2581,99	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,239					
		Мастильні матеріали	кг	1,72					
		Гідролічна рідина	кг	0,017					
		Бензин	л	1,659					
		Дизельне паливо	л	42,209					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2020 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склав

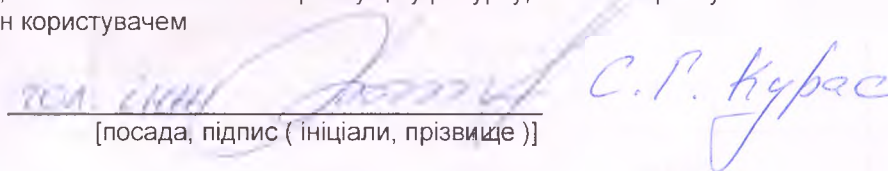
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул.. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

На Реконструкцію пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул.. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області

Реконструкція пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул.. Героїв Майдану, м. Лебедин, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	184,71177 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,48135 тис.люд.-год
Кошторисна заробітна плата	27,79773 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "20 липня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-48-1 к=0,8	Розбирання основ із тротуарної плитки	100м2	0,048	<u>3579,92</u> 3579,92	-	171,84	171,84	-	<u>66,1600</u>	<u>3,18</u>
2	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,12	<u>5026,53</u> 5026,53	-	603,18	603,18	-	<u>102,0200</u>	<u>12,24</u>
3	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,177	<u>14825,34</u> 14825,34	-	2624,09	2624,09	-	<u>300,9000</u>	<u>53,26</u>
4	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	64,8	<u>338,03</u> 70,16	-	21904,34	4546,37	-	<u>1,3200</u>	<u>85,54</u>
5	РН7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного т. 100мм	м3	8,38	<u>779,15</u> 247,82	<u>65,32</u> 24,02	6529,28	2076,73	<u>547,38</u> 201,29	<u>4,5800</u> 0,4025	<u>38,38</u> 3,37
6	РН7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого т. 50мм	м3	4,19	<u>1893,76</u> 297,61	<u>225,82</u> 83,03	7934,85	1246,99	<u>946,19</u> 347,9	<u>5,5000</u> 1,3915	<u>23,05</u> 5,83
7	РН7-16-2	Улаштування підстильного шару цементно-піщаного	м3	3,4	<u>2840,17</u> 247,82	<u>65,32</u> 24,02	9656,58	842,59	<u>222,09</u> 81,67	<u>4,5800</u> 0,4025	<u>15,57</u> 1,37
8	РН18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,838	<u>42114,99</u> 7149,66	-	35292,36	5991,42	-	<u>119,8200</u>	<u>100,41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	PH7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,56	2720,69 347,39	-	1523,59	194,54	-	6,4200	3,6
10	PH2-10-2	Мурування основ із бутового каменю	1 м3	4,5	3272,90 734,57	41,60 15,58	14728,05	3305,57	187,2 70,11	10,5800 0,2337	47,61 1,05
11	EH11-33-1	Монтаж меморіальних плит	100м2	0,022	1733573,06 12456,47	-	38138,61	274,04	-	224,3600	4,94
12	PH1-20-2	Засипання клумб землею	100 м3	0,04	9381,01 9381,01	-	375,24	375,24	-	190,4000	7,62
13	PH18-97-6	Засівання газонної трави	100м2	0,369	1518,98 508,13	-	560,5	187,5	-	9,4800	3,5
14	PH18-91-1	Садіння рослин "ялівець)	10шт	1	2571,57 170,67	-	2571,57	170,67	-	3,0000	3
15	E33-259-1	Установлення ліхтарних стовпів	опора	10	2760,29 78,36	8,82 3,25	27602,9	783,6	88,2 32,5	1,3600 0,0532	13,6 0,53
16	EH10-39-1	Установлення лавочек та урн	100шт	0,04	86124,15 5788,15	-	3444,97	231,53	-	106,9700	4,28
17	PH20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,055	16117,20 16117,20	-	886,45	886,45	-	327,1200	17,99
18	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,5	80,31 80,31	-	441,71	441,71	-	1,6300	8,97
19	C311-5-M	Перевезення сміття до 5 км	т	5,5	39,42	39,42	216,81	-	216,81	-	-
		Разом прями витрати по кошторису				6,69	175206,92	24954,06	2207,87 770,27	0,0990	446,74 12,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по кошторису					175206,92	148044,99 25724,33 9504,85 21,92 2073,4			184711,77 184711,77
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					481,35				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27797,73				

Склав

С.П. Курас
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Лебединська асоціація ветеранів
Афганістану та АТО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)



2020р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Реконструкцію пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що знаходиться за адресою: вул.. Героїв
Майдану, м. Лебедин, Сумської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання основ із тротуарної плитки	м2	4,8	
2	Розбирання бортових каменів	м	12	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	17,7	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	64,8	
5	Улаштування підстильного шару піщаного т.100мм	м3	8,38	
6	Улаштування підстильного шару щебеневого т.50мм	м3	4,19	
7	Улаштування підстильного шару цементно-піщаного	м3	3,4	
8	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	83,8	
9	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,56	
10	Мурування основ із бутового каменю	м3	4,5	
11	Монтаж меморіальних плит	м2	2,2	
12	Засипання клумб землею	м3	4	
13	Засівання газонної трави	м2	36,9	
14	Садіння рослин "ялівець)	шт	10	
15	Установлення ліхтарних стовпів	опора	10	
16	Установлення лавочек та урн	шт	4	
17	Очищення приміщень від сміття	т	5,5	
18	Навантаження сміття вручну	т	5,5	
19	Перевезення сміття до 5 км	т	5,5	

Склав

С.Г. Курас
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

